

Frugttræer how-to.

Eller lidt om, hvordan man masseproducerer lave træer til sin modelbane.

På en vis modelbane i Hadsten var et af medlemmerne i gang med at lave en Frugtplantage. Men sådan at købe frugttræer færdige i store mængder er ikke ligefrem populært, da det belaster budgettet en del. Heldigvis havde det pågældende medlem en ide til gør-det-selv produktion, der betød billige frugttræer og arbejde til en del medlemmer.

Byggemetoden behøves ikke kun at begrænse sig til Frugttræer, varier antallet af metaltråde og længden heraf for at lave større eller mindre træer.

Man starter med 3 stive ledere på 0,5mm der klippes af i ens længde, gerne 1½-2 meter. De spændes op i en skruetik og den anden ende monteres i en (batteri)boremaskine.

Der ”bores” indtil trådene er samlet med ca. 5mm mellem hver ”bølgetop”.



(ja ja, uskarpt billede, men det er det eneste vi har)




Dernæst afklippes den snoede tråd i stykker af ca. 45 mm længde



Hver enkelt ”stamme” loddess sammen på et stykke på 10-15mm i den ene ende.

Stammen vendes med lodningen nedad og placeres i en ”træholder”. Vi har boret en række huller i en trælægte så vi kan masseproducere frugttræer og stille dem til tørre. De enkelte tråde vikles nu ud til grene, de er lettere krogede efter sammensnoningen. Stamme og grene dyppes i brun maling for at give stammen farve og placeres igen i ”træholderen” til tørring.

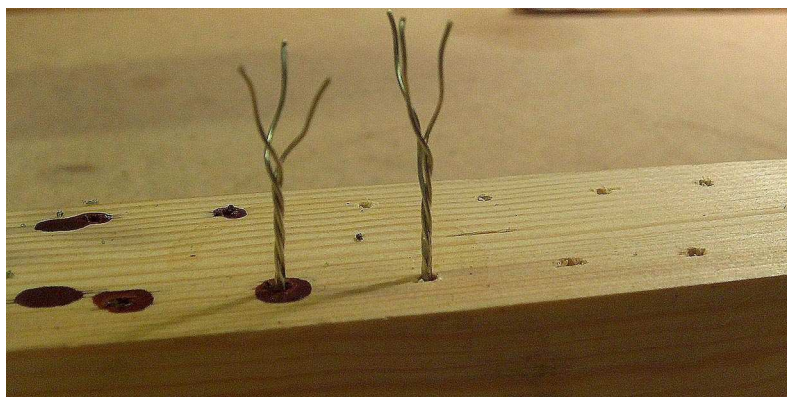

Brug en tang til malerarbejdet. Den er lettere at gøre ren end fingrene.



Grene i limblanding

Når malingen er tør dyppes grenenden i trælim fortyndet med vand. Derefter er det hurtigt over i kassen med "blade" (grønt smuld i den rigtige farve) og retur til tørring i træholderen.

Gentag proceduren indtil du syntes at der er fyldt nok i frugttræernes krone.

Tørretiden mellem de forskellige trin kan passende være en uge, så man laver næste trin til næste klubaften.



Limsmurte grene.



Ned i bladene.



Og op igen, overskydende grønt rystes af.



Det færdige resultat inden udplantning.